

イ-ジ-スラフ橋施工実績

福島県

橋梁名: 新町橋
工事名: 道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁上部)
発注者: 福島県 県中建設事務所
工事受注者: 矢田工業株式会社
竣工日: 平成 27 年 7 月 28 日

施工前(Before) 側面(上流より)



完成(After) 正面(左岸より)




現場地図



現場住所(路線名)
福島県田村郡三春町新町地内
(一般県道飯野三春石川線)
(一級河川桜川)

橋梁一般図

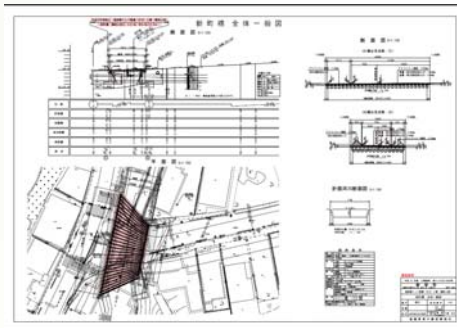

一級河川桜川改修に伴う交差点改良工事
橋長=9.800m 幅員=28.4~15.0m
主桁H300 N=27本 製作重量28t パチ形状
※地域住民より、観桜シーズンを優先した工程調整を求められ、計12日間短縮を図った。

施工前(Before) 側面(下流より)



完成(After) 側面(下流より)



H鋼桁架設状況



桁下面型枠設置状況



桁上面鉄筋組立状況



橋体Co打設状況



ESB施工会社: 矢田工業株式会社

ESB桁製作会社: 矢田工業株式会社

ESB営業会社: 株式会社エゴジャパン

工法開発者: 朝日エンジニアリング株式会社